

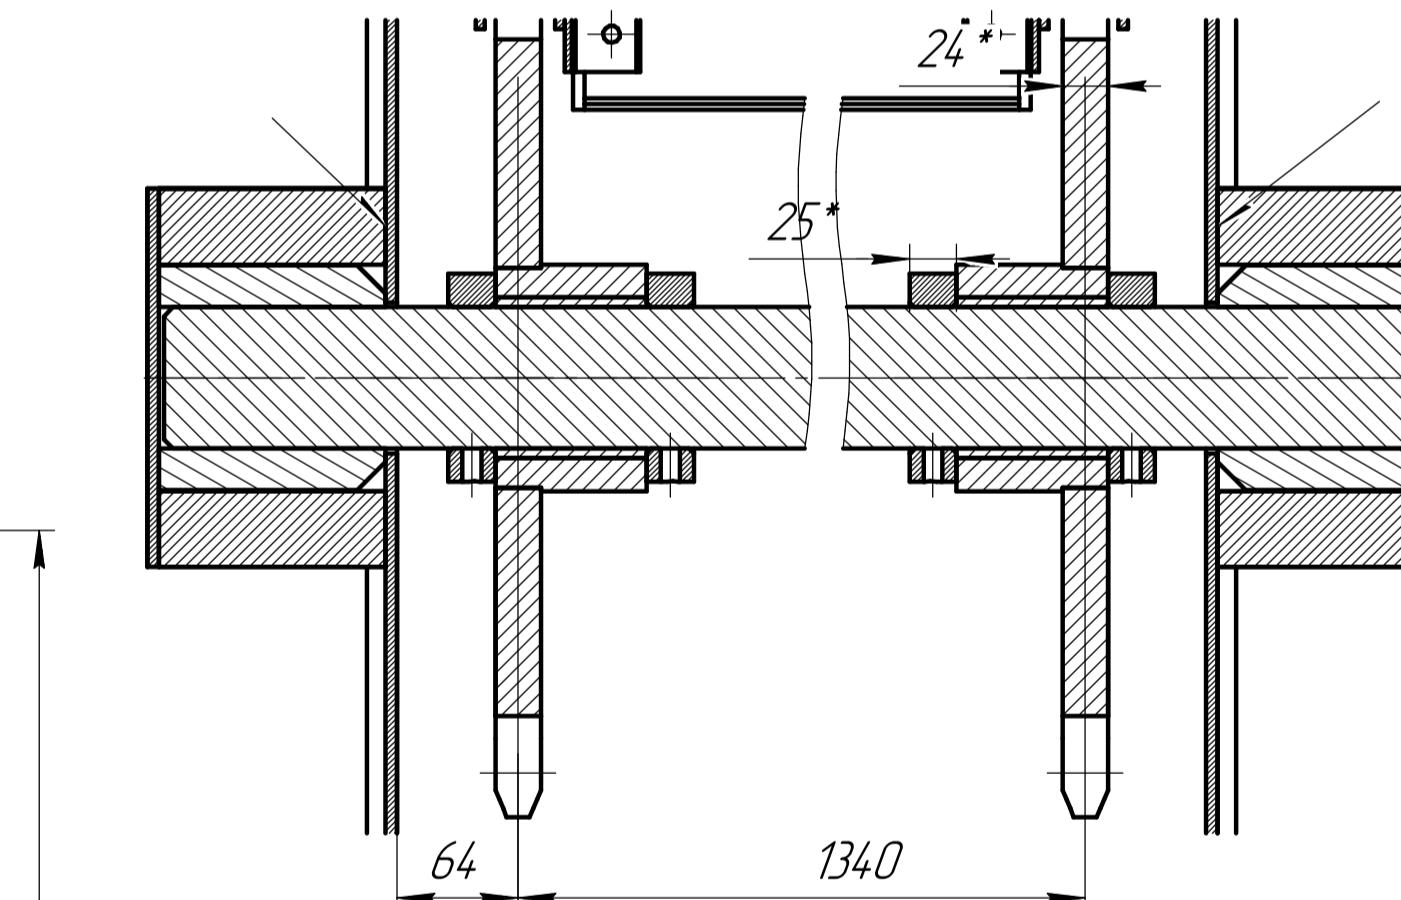
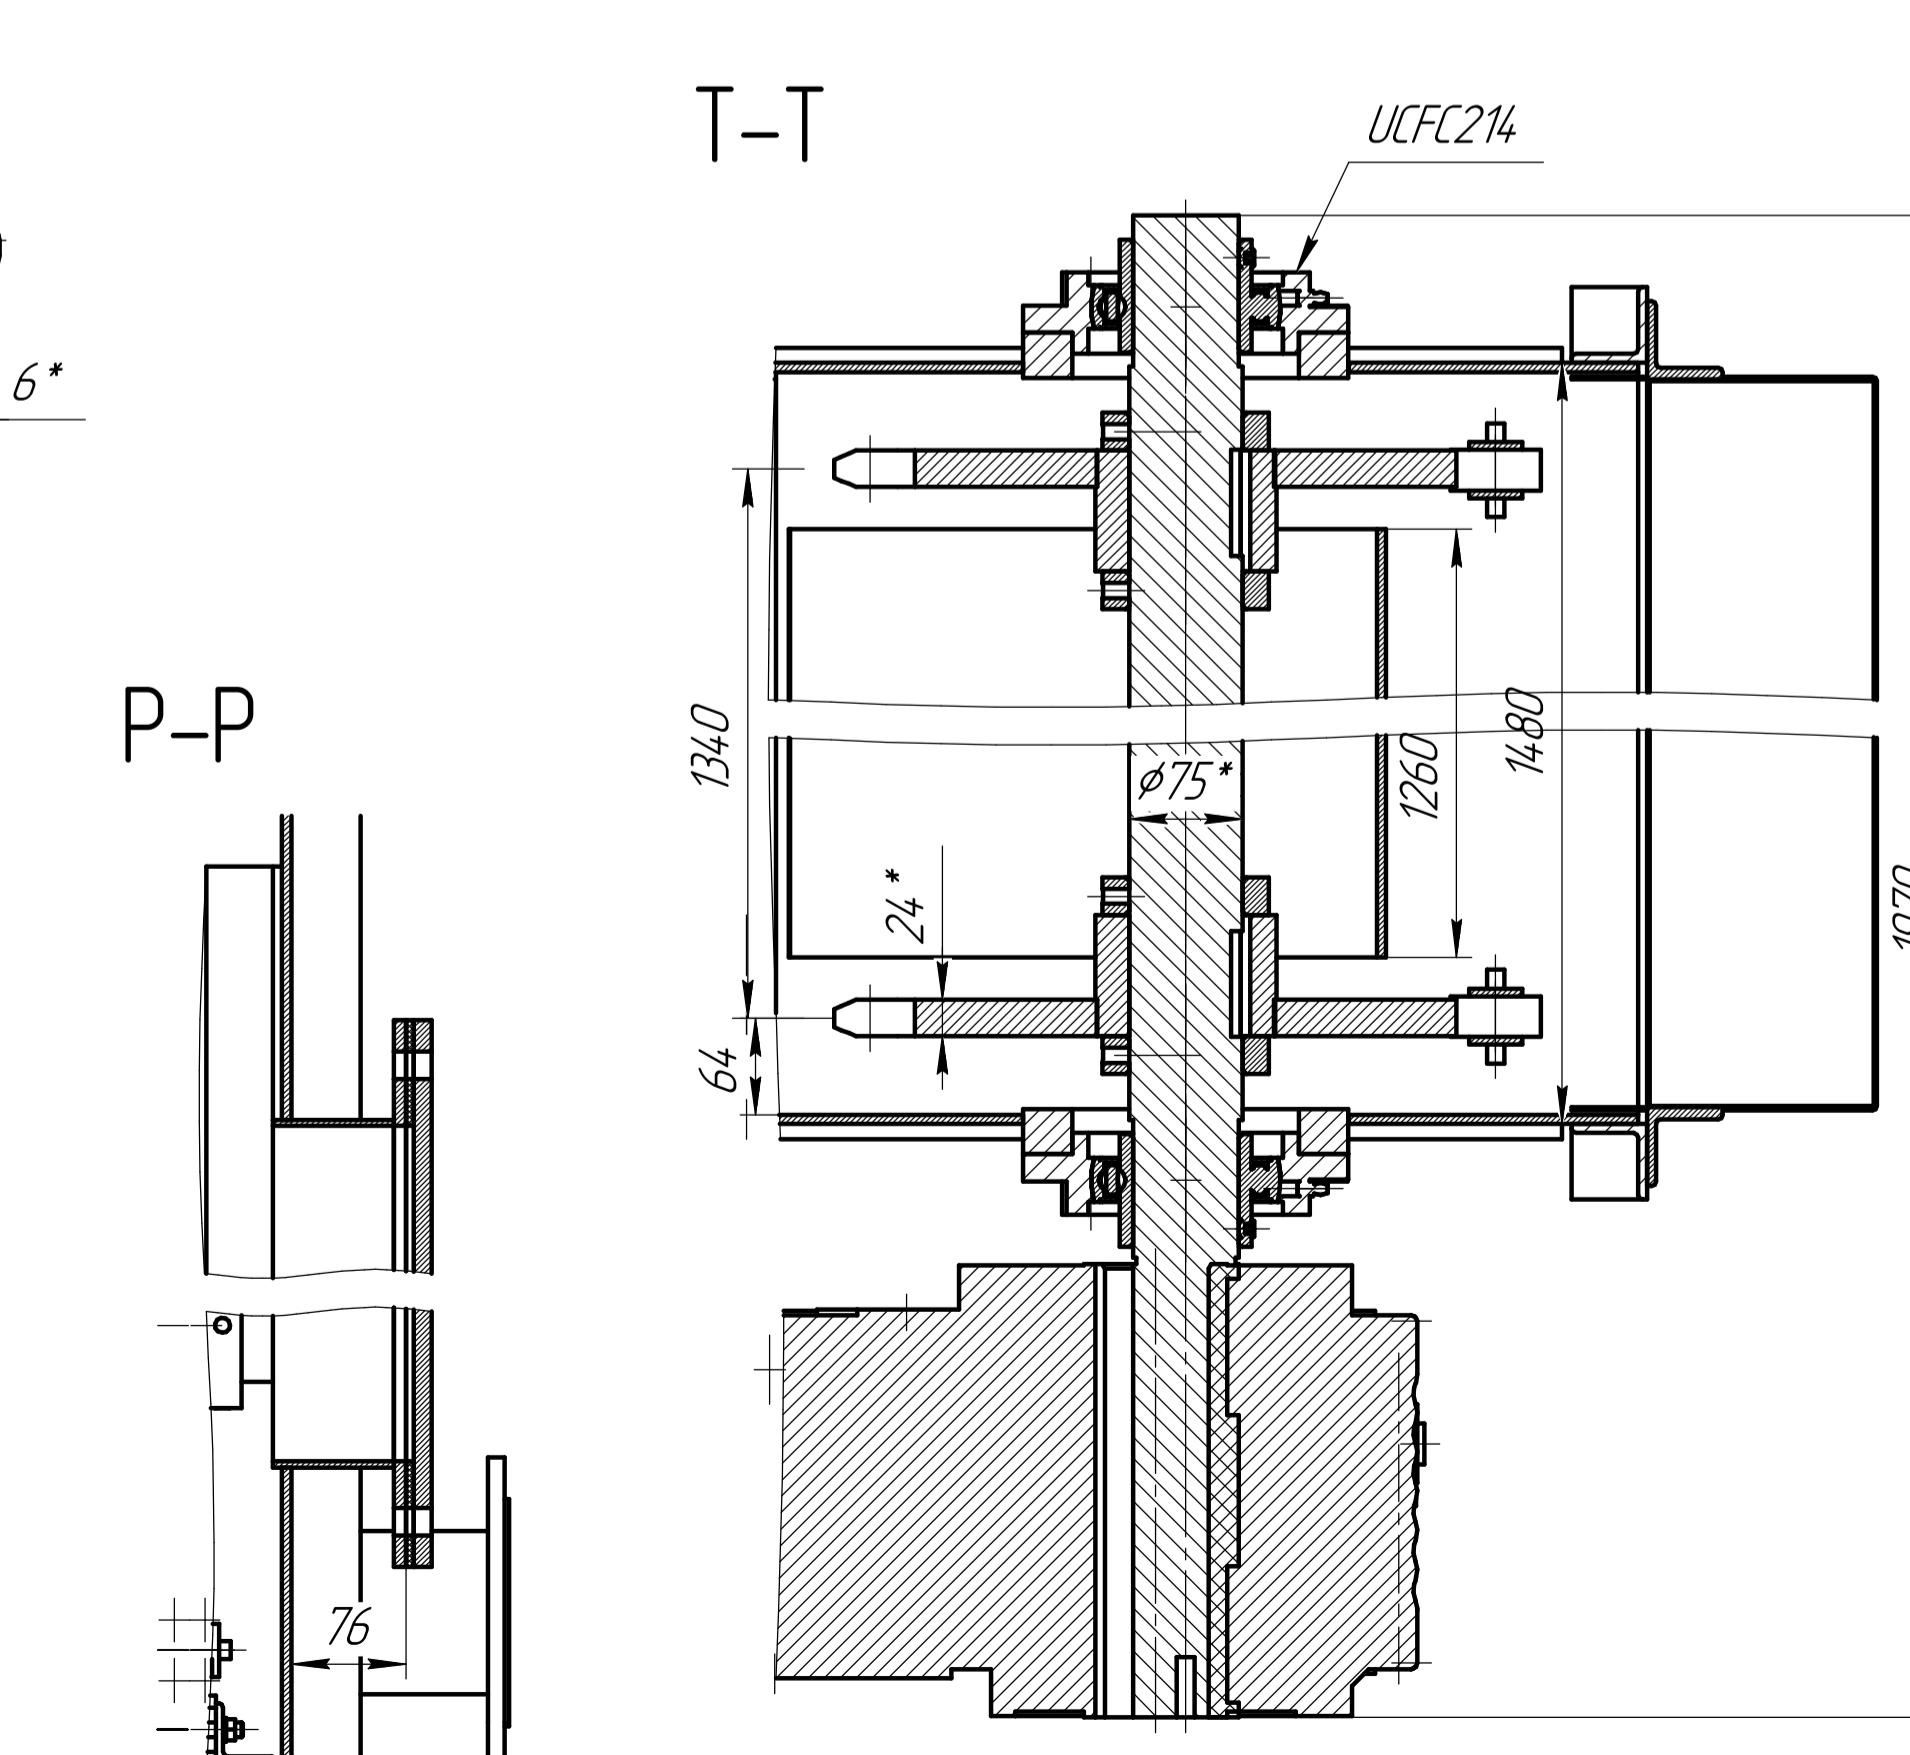
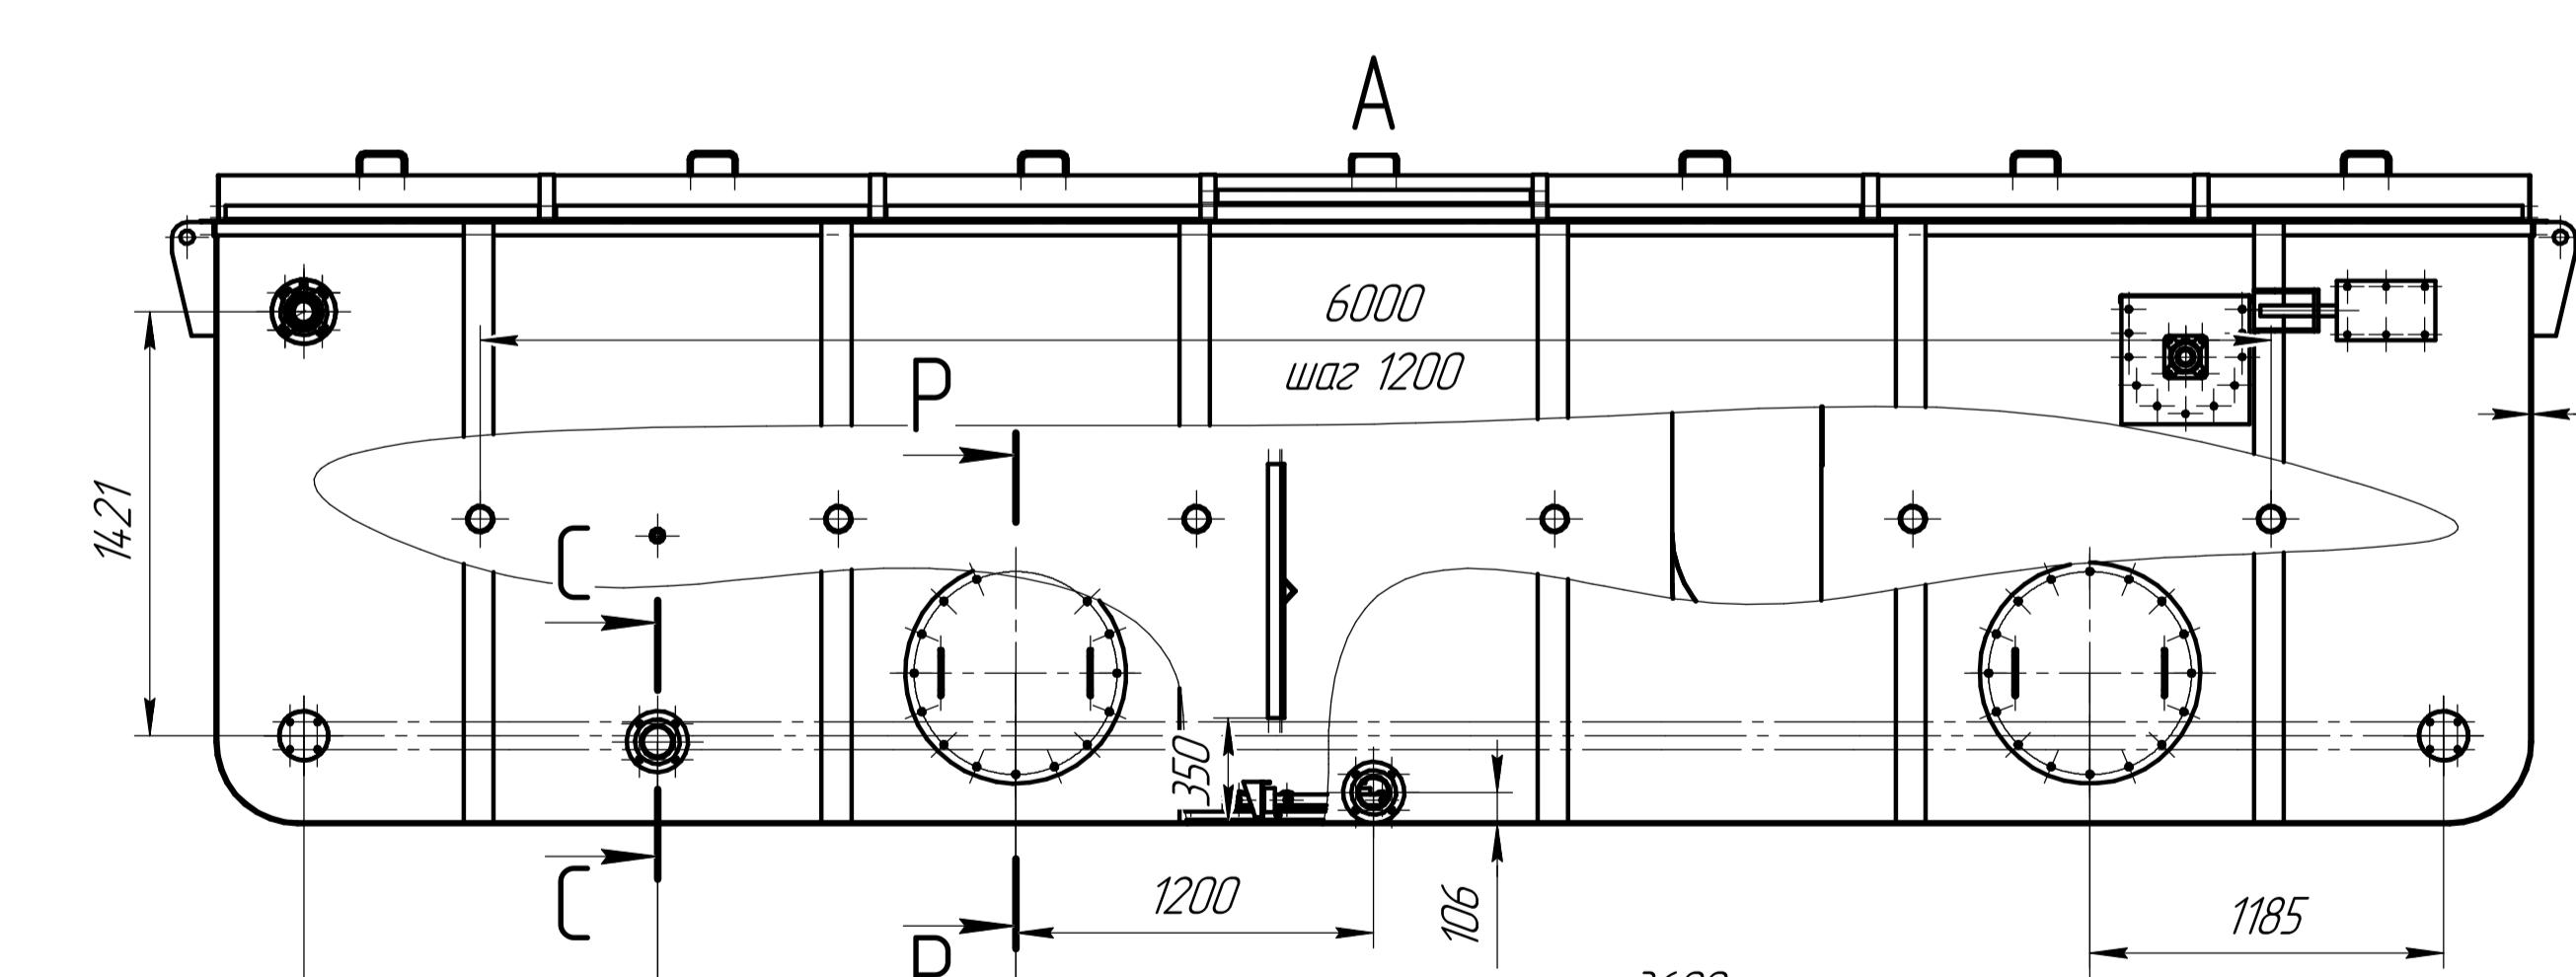
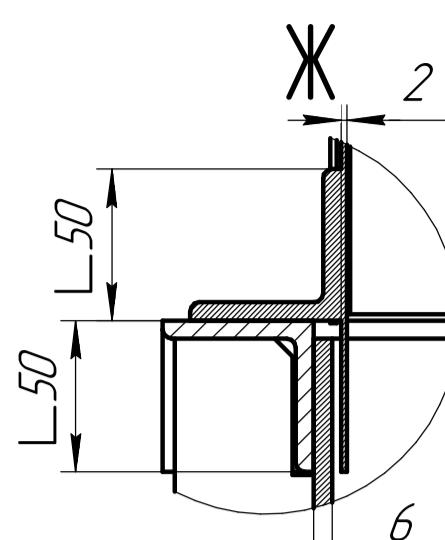
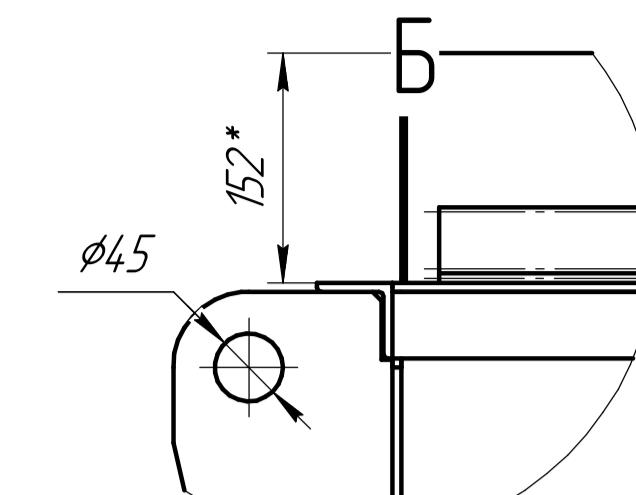


000.00.00/Vφ

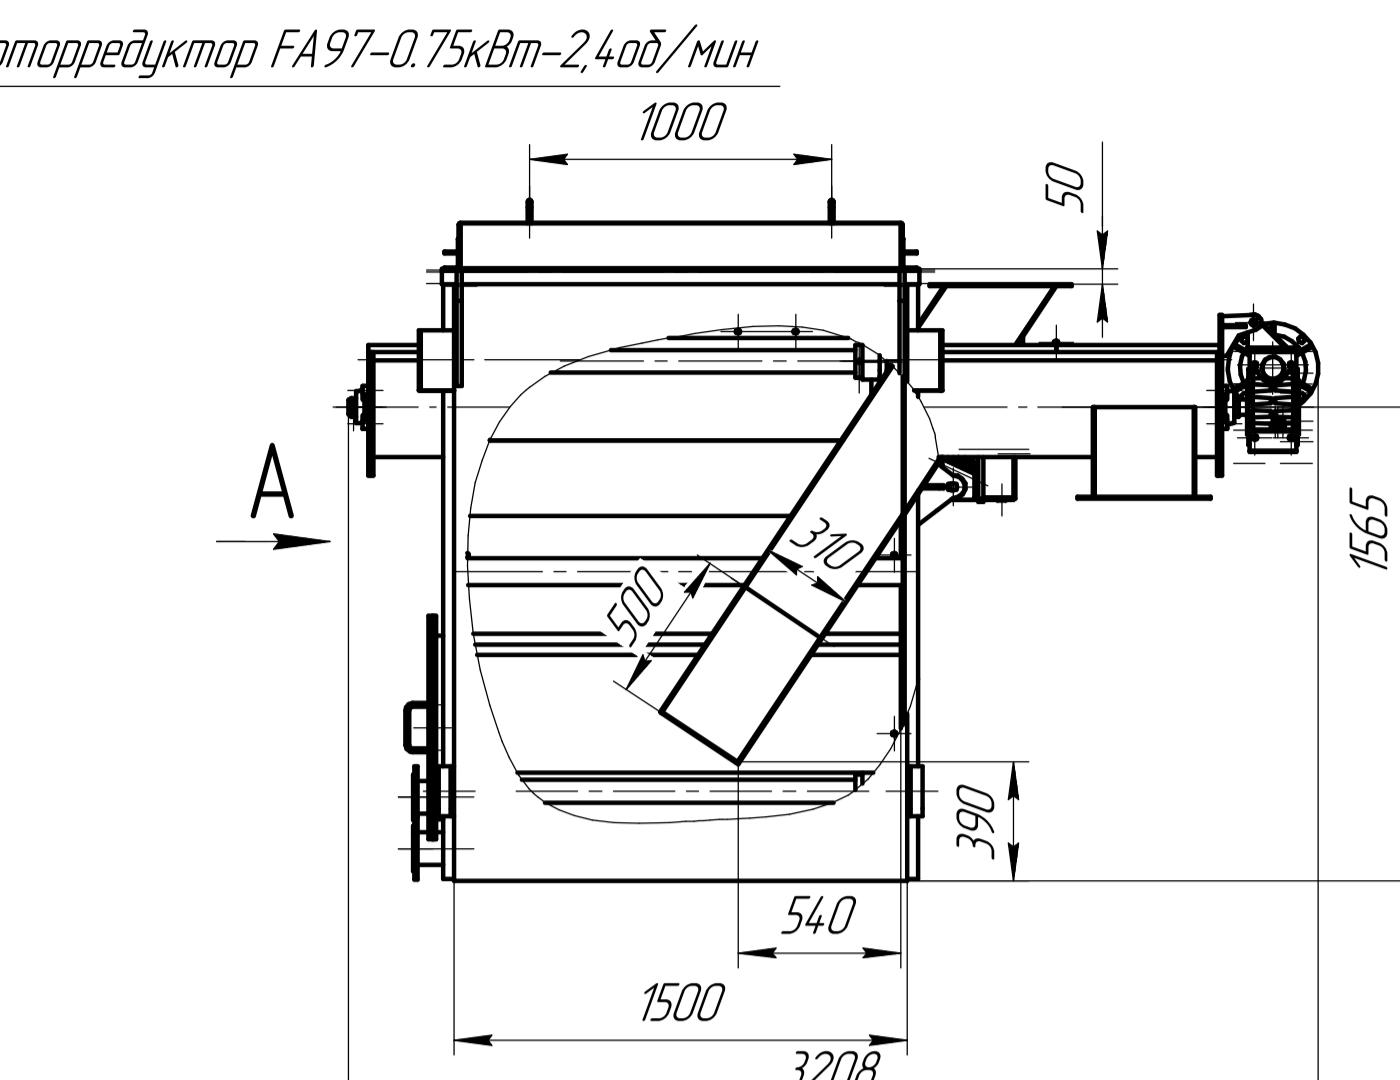

- 1 \* - Размеры для справок
- 2 Не указанные допуски по ГОСТ 25670-83
- 3 Сварные швы по ГОСТ 14771-76. Наплавленный металл - проволока Св-08Г2С ГОСТ 2246-70
- 4 Емкость испытать на прочность гидравлическим давлением под налив в течении 30мин.
- 5 Внутреннюю поверхность емкости очистить от грязи
- 6 Неуказанныя шероховатость отверстий выполняемых при монтаже - Ra12,5
- 7 Цепь тяговая пластинчатая (каток 60 мм) М80-3-160-1 ГОСТ 81

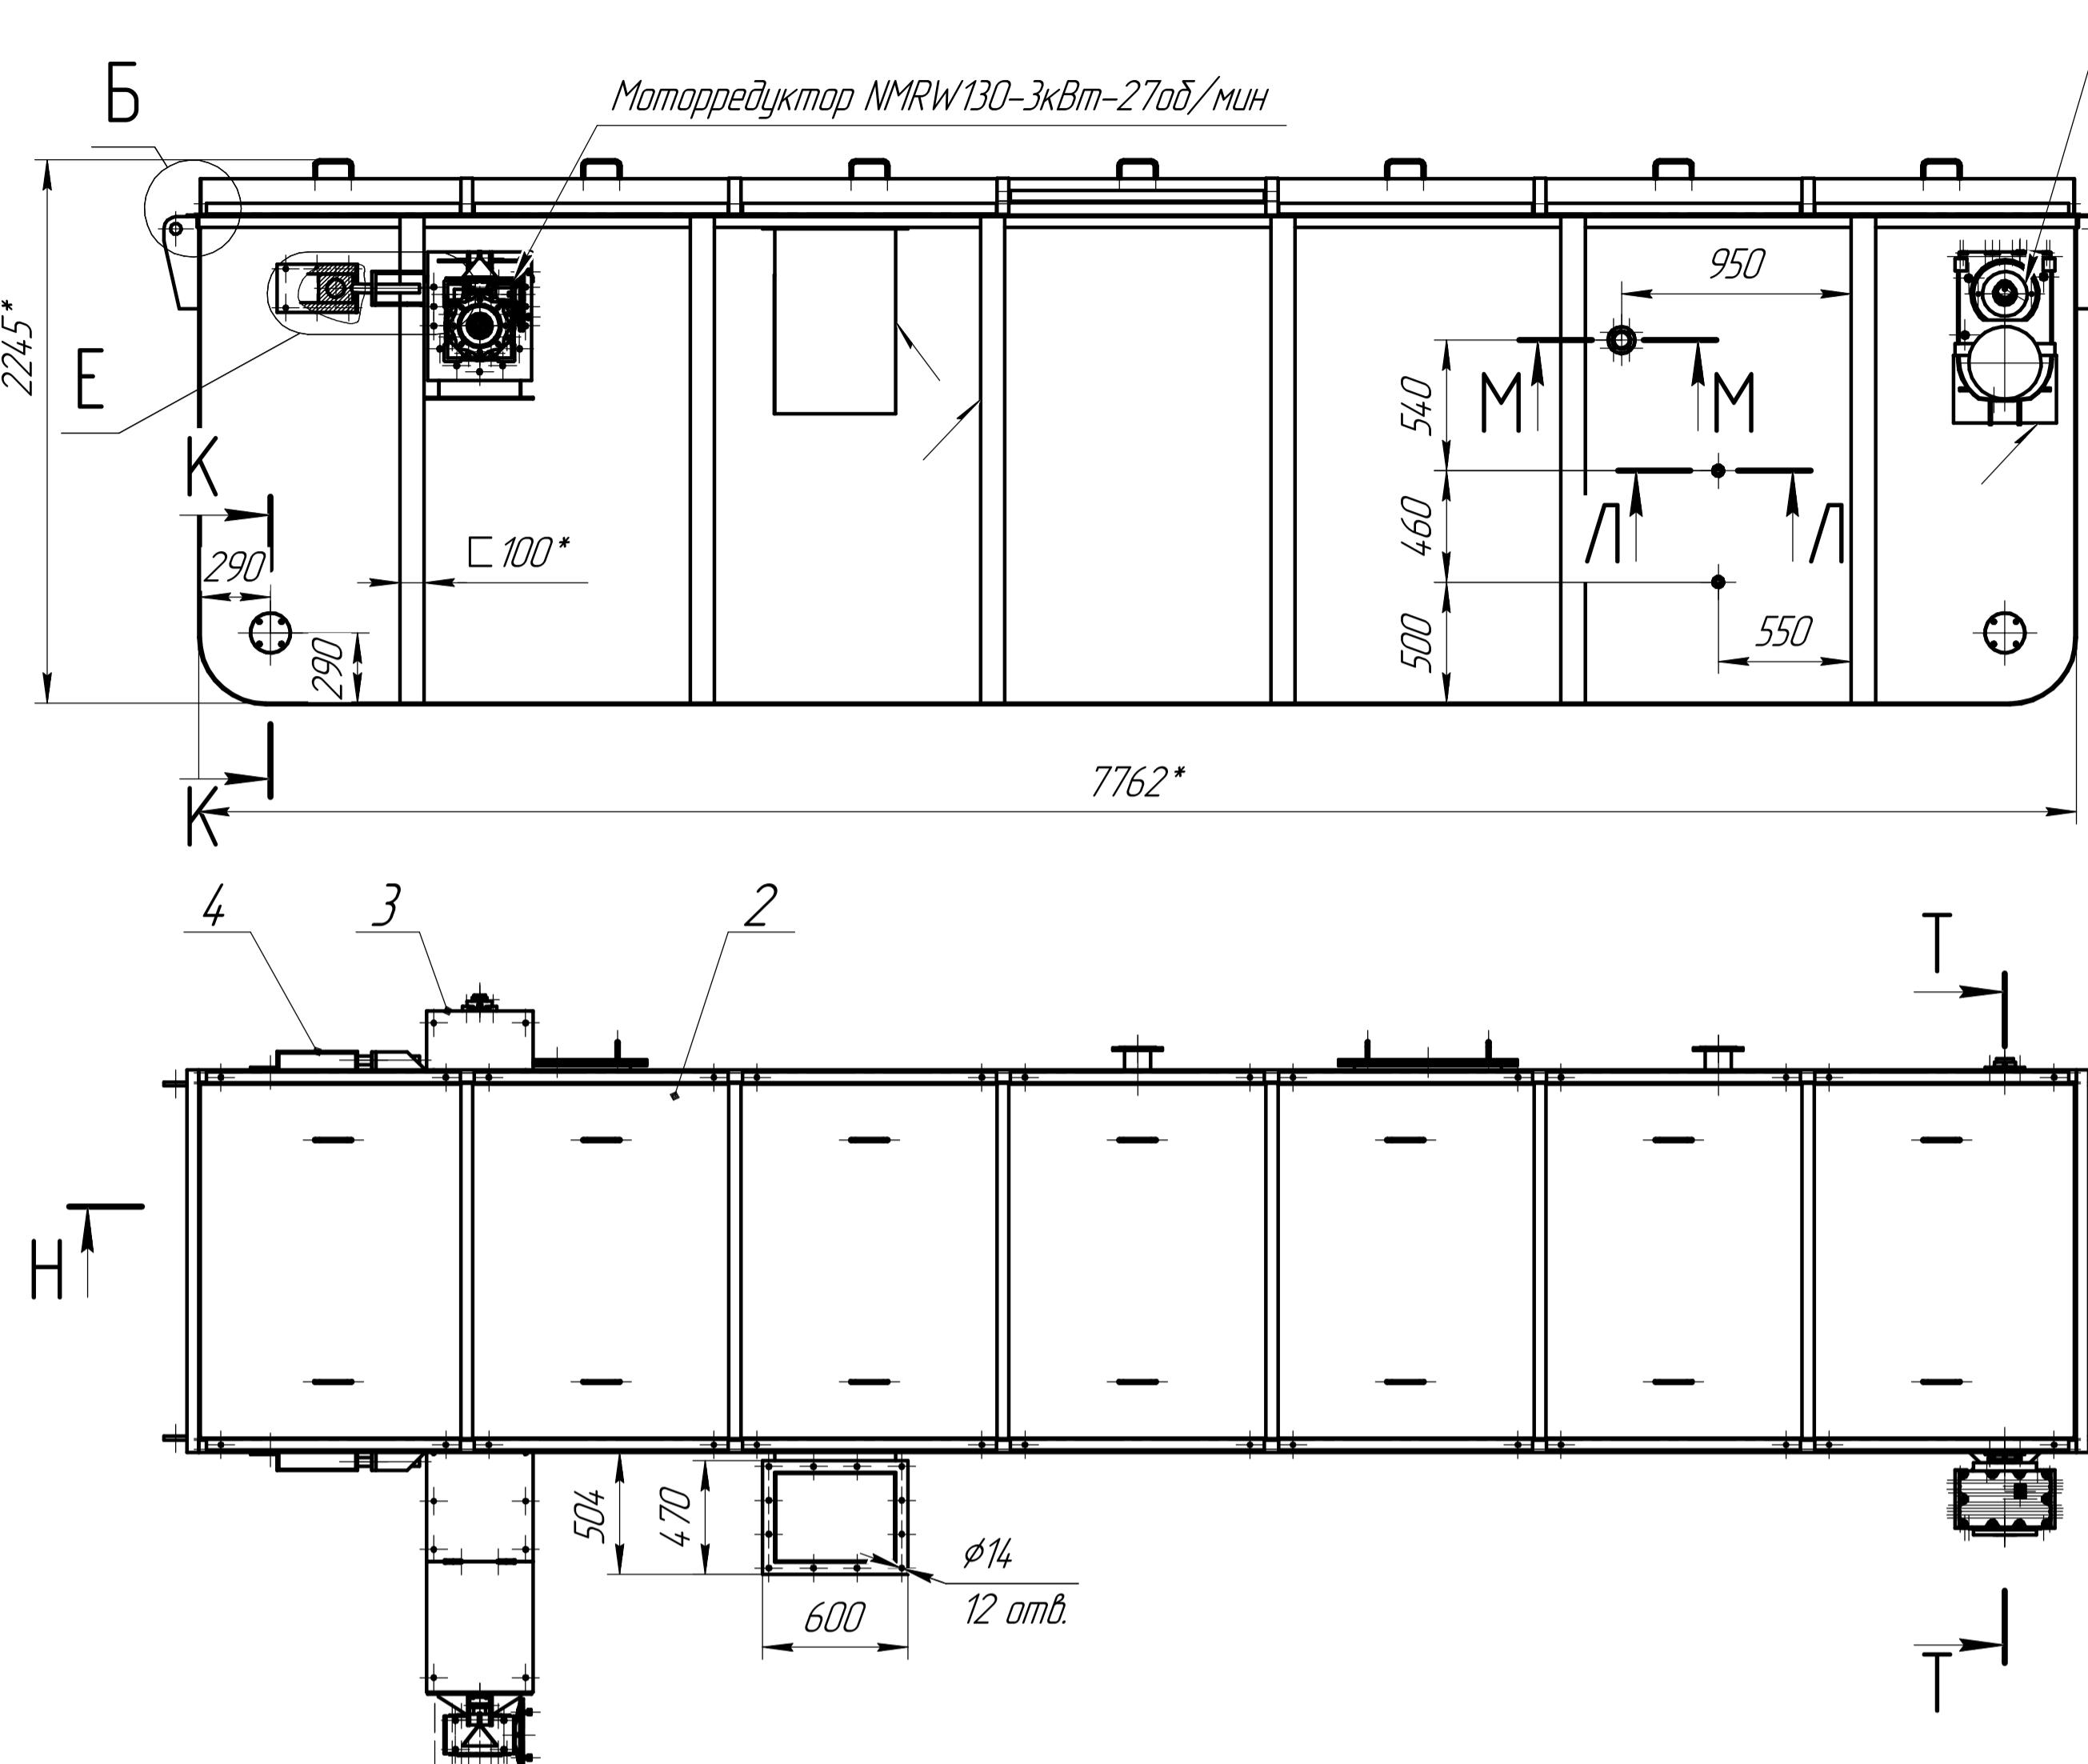